


2016



## SOLUTIONS CONSTRUCTIVES AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

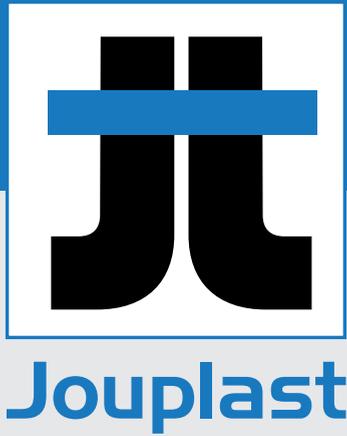

Une **gamme de plots** de 8 à plus de 460 mm de hauteur.  
Des **accessoires pratiques** pour la  **finition** et la **protection** de vos terrasses.  
Un système révolutionnaire pour vos **escaliers extérieurs**.

# GAMME TERRASSE DALLE • CARRELAGE • CERAMIQUE

Produits destinés à la construction de terrasses à usage piéton.

## LA POSE SUR PLOT

### PLOTS STANDARDS - Réf. HD



PLOT RÉGLABLE		
8/15 mm	40 pces/carton	[8 kg]
20/30 mm	60 pces/carton	[9,5 kg]
40/65 mm*	60 pces/sac	[14 kg]
50/80 mm*	60 pces/sac	[16 kg]
80/140 mm*	40 pces/sac	[14 kg]
140/230 mm*	40 pces/sac	[20 kg]

\*Cale amortisseur fournie

**NOUVEAU**



PLOT FIXE		
PLOGOM® 10 mm	60 pces/carton	[3,5kg]
35 mm*	60 pces/sac	[11 kg]

\*Cale amortisseur fournie

### PLOTS AUTONIVELANT - Réf. HA

Compense jusqu'à 5% de pente - Idéal sur sol non parfaitement nivelé. Permet aussi de créer une pente de 5%.



PLOT RÉGLABLE		
29/39 mm*	60 pces/carton	[9,5 kg]
55/75 mm*	60 pces/sac	[14 kg]
65/95 mm*	60 pces/sac	[16 kg]
95/155 mm*	40 pces/sac	[14 kg]
155/245 mm*	40 pces/sac	[20 kg]

\*Gomme contact fournie



## LA POSE DIRECTE

(sur sable ou gravier)

**NOUVEAU**



CROSS DALLE®		
Croisillon stabilisateur 3 mm	Sachet 48 pces [10/carton ①]	[4 kg]

Idéal pour pose directe sur sable ou gravier. Ergot et embase sécables.




ECARTEUR		
3 mm (noir)	Sachet 80 pces	
5 mm (gris)	[5/carton ①]	[1/2 kg]

## LA FINITION DE LA TERRASSE



Plaque à dalle 10 pces/carton [2,5 kg]

Pratique pour les bords, les angles, les contre-façade de la terrasse.




Support habillage latéral 10 pces/carton [0,5 kg]

Support permettant la finition latérale de la terrasse en créant une contremarche. Permet également de créer des retenues de terre ou des marches d'escalier



## LES ACCESSOIRES




Correcteur de pente fixe 40 pces/carton [4,5 kg]

Compense 2,5% de pente - Superposable.



REHAUSSE		
10 mm*	60 pces/carton	[3,5 kg]
25 mm*	120 pces/carton	[9 kg]
60 mm	60 pces/sac	[4,5 kg]

\* A positionner sur la tête du plot.




Support caillebotis 10 pces/carton [3 kg]



Cale amortisseur 100 pces/carton [0,5 kg]

Pour réduire les résonances, à positionner sur la tête du plot.



Gomme contact (3 mm) 100 pces/carton [1,8 kg]

Atténue les vibrations et compense les différences d'épaisseur de dalle.

**NOUVEAU**



LE POSE DALLES  
Pose dalles A l'unité [2/crt ①] [6 kg]

Facilite la manipulation des dalles pour tout type d'intervention.



① Unité de conditionnement magasin

Voir la compatibilité des accessoires au dos du dépliant

# GAMME TERRASSE BOIS

Produits destinés à la construction de terrasses à usage piéton.

## LA POSE SUR PLOT

### PLOTS LAMBOURDE - Réf. HL

PLOT RÉGLABLE		
	20/30 mm	60 pces/carton (9,5 kg)
	40/65 mm	60 pces/sac (14 kg)
	50/80 mm	60 pces/sac (16 kg)
	80/140 mm	40 pces/sac (14 kg)
	140/230 mm	40 pces/sac (20 kg)

PLOT FIXE		
	10 mm *	60 pces/carton (3,5 kg)

\* Peut aussi servir de rehausse, positionné sur la tête du plot.

### ELEVO®, PLOT RÉGLABLE POUR PIEU MÉTALLIQUE

	<b>ELEVO®</b>	Sachet 10 pces* (3/carton ☺)	(3 kg)
---	---------------	---------------------------------	--------

Idéal pour construire une terrasse bois sans préparation de terrain. Peut être utilisé sur terrain en pente ou pour une extension de terrasse.



\*Pieu non fourni


### ACCESSOIRES PLOTS

REHAUSSE		
	10 mm *	60 pces/carton (3,5 kg)
	60 mm	60 pces/sac (4,5 kg)

\* A positionner sur la tête du plot.

	Correcteur de pente	40 pces/carton	(4,5 kg)
---	---------------------	----------------	----------

Compense 2,5% de pente - Superposable.

	Support habillage latéral	10 pces/carton	(0,5 kg)
---	---------------------------	----------------	----------

Support permettant la finition latérale de la terrasse en créant une contremarche. Permet également de créer des retenues de terre ou des marches d'escalier.





## LA POSE SUR CALE

### LES CALES

	Appui lambourde	24 pces/carton	(1,4kg)
--	-----------------	----------------	---------

Pour faciliter le calage des lambourdes.

CALE PLATE		
	• 2 mm (vert)	- Sachet 1 réf : 40 pces (10/crt ☺)
	• 3 mm (bleu)	- Sachet mixte 3 x 25 cales (12/crt ☺)
	• 5 mm (noir)	- Seau mixte 3 x 100 cales (48/pal ☺)

**NOUVEAU**  
**NOUVEAU**

CALE CRANTÉE		
	170 mm sécable *	- Sachet 40 pces (3/crt ☺) - Sachet 25 pces (12/crt ☺) - Seau 50 pces (48/pal ☺)
	90 mm	- Sachet 40 pces (5/crt ☺) - Sachet 30 pces (8/crt ☺) - Seau 100 pces (48/pal ☺)
<b>SEAU MIXTE :</b> 50 cales 90 mm + 30 cales 170 mm ! (48/pal ☺)		

**NOUVEAU**  
**NOUVEAU**

**NOUVEAU**  
**NOUVEAU**

**NOUVEAU**

\* Permet un réglage de 11 à 40 mm avec une seule cale.

### FIXEGO® FIXATION INVISIBLE ET UNIVERSELLE POUR LAME TERRASSE BOIS

Avec Fixego, aucune vis apparente : une meilleure résistance dans le temps - l'esthétique de la terrasse est impeccable. Gain de temps à la pose.

FIXATION	
	<b>Pour lame ép. 19-25 mm</b>
	<b>Pour lame ép. &gt; 25 mm</b>
	<b>Taquet vrac</b>

Ensemble pour 4m<sup>2</sup> : (3 kg)  
64 fixations  
- 200 vis 6x30 ou 6x25 (TX25)  
- 10 taquets  
- 20 vis 4x25 (TX20)  
- 4 écarteurs  
20 taquets + 40 vis (4x25) / blister (5/carton ☺) (1 kg)

### PROTECTION TERRASSE

	Bande protection lambourde	A l'unité (18/carton ☺)
--	----------------------------	-------------------------

Augmente la durée de vie de la terrasse en protégeant la lambourde de l'humidité et des ruissellements d'eau de pluie.




☺ Unité de conditionnement magasin

Voir la compatibilité des accessoires au dos du dépliant

# ACCÈS

## MODULESCA®. L'ESCALIER MODULABLE

Modules de marche s'ajustant les uns aux autres pour créer un escalier extérieur droit ou tournant. Un escalier en une demi-journée avec seulement 3 outils : une pelle, un niveau, une visseuse.

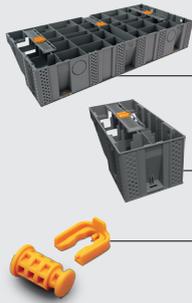

PRODUITS	
Marche 93.4 cm	A l'unité [12/pal ⓘ] Visserie incluse
Module 20 cm	A l'unité [6/carton ⓘ] Visserie incluse
Kit liaison *	A l'unité [20/carton ⓘ]

\* Assemblez les modules pour élargir votre escalier

## CARACTÉRISTIQUES

### Module 93.4cm

Largeur : 93,4 cm.  
Longueur : 42,4 cm.  
Hauteur : 17 cm.  
Poids : 5,3 Kg.  
Volume de remplissage : 41 Litres.

### Module 20cm

Largeur : 20 cm.  
Longueur : 42.4 cm.  
Hauteur : 17 cm.  
Poids : 1.35 kg.  
Volume de remplissage : 8.8 Litres.


### Kit de liaison POUR ASSEMBLAGE LATERAL

Le kit de liaison permet de joindre :  
- 2 marches 93,4 cm ou plus  
- 1 marche 93,4 cm à 1 module de 20 cm  
- 2 modules de 20 cm ou plus

1 kit de liaison = 1 blister = 6 axes + 6 fourchettes permettant de réaliser 2 assemblages.

Résistance en compression : > 6 000 kg sur la surface d'appui.  
Température Mini Maxi : -20°C / +70°C.  
Polypropylène renforcé fibre de verre.  
Résistant aux agents atmosphériques.  
Produit entièrement recyclable.

- 1 Préparer
- 2 Poser
- 3 Habiller

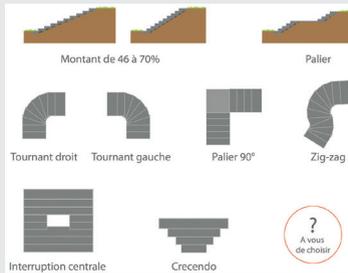

Plus d'infos sur [www.modulesca.com](http://www.modulesca.com)

## TABLEAU COMPATIBILITE - PLOT DALLE

compatible  non compatible  x mm ajustement hauteur  inclus  non inclus

RÉFÉRENCE	PLOT STANDARD							PLOT AUTONIVELANT				
	HD 10	HD 8/15	HD 20/30	HD 40/65	HD 50/80	HD 80/140	HD 140/230	HA 29/39	HA 55/75	HA 65/95	HA 95/155	HA 155/245
Rehausse 10 mm (4 maxi)	20/50mm	✗	30/70mm	50/105mm	60/120mm	90/180mm	150/270mm	39/79mm	65/115mm	75/125mm	105/195mm	165/285mm
Rehausse 25 mm (1 maxi)	✗	✗	✗	65/90mm	75/105mm	105/165mm	165/255mm	✗	✗	✗	✗	✗
Rehausse 60 mm (4 maxi)	✗	✗	✗	100/305mm	110/320mm	140/380mm	200/470mm	✗	115/315mm	125/335mm	155/395mm	215/485mm
Plaque à dalle (1/plot) [13 mm de hauteur]	✗	✗										
Support habillage latéral (1 ou 2/plot)	✗	✗	✗	S'utilise avec la plaque à dalle. Prévoir une cornière (non fournie)				✗	S'utilise avec la plaque à dalle. Prévoir une cornière (non fournie)			
Correcteur de pente (4 maxi)	✗	✗	✗									
Support caillebotis (37 mm de hauteur)	✗	✗										
Cale amortisseur	<input type="checkbox"/>	✗	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gomme contact	<input type="checkbox"/>	✗	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Tous les accessoires sont compatibles entre eux – Les habillages utilisés (dalle ou carrelage) doivent être AUTOPORTANT (type T7 ou T11).

## TABLEAU COMPATIBILITE - PLOT LAMBOURDE

RÉFÉRENCE	PLOT STANDARD						PLOT POUR PIEUX METALLIQUE
	HL 10	HL 20/30	HL 40/65	HL 50/80	HL 80/140	HL 140/230	ELEVO 90mm
Rehausse 10 mm (1 max)	✗	30/40mm	50/75mm	60/90mm	90/150mm	150/240mm	100mm
Rehausse 60 mm (4 maxi)	✗	✗	100/305mm	110/320mm	140/380mm	200/470mm	150/330mm
Correcteur de pente (4 maxi)	✗	✗					✗
Support habillage latéral (1 ou 2/plot)	✗	✗					✗

Tous les accessoires sont compatibles entre eux – ATTENTION, la structure doit être fait avec des lambourdes en matière BOIS ou METAL et non composite.

Votre distributeur