CN-DISTRIBUTION
Pierre naturelle
Aménagement extérieur

# FICHE TECHNIQUE

## STABILISATEUR DE GRAVIER

Système d'assemblage intégré

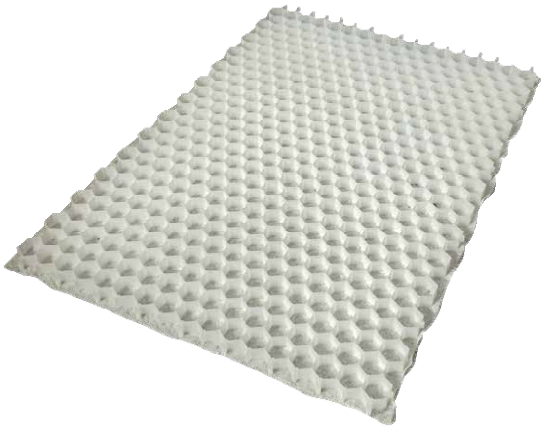

| Réf | Format | U/Palette | kg/Palette | Unité |
|---|---|---|---|---|
| 004510 | 112,3x79,5x3 cm - blanc | 80 | 150 | U |
| 004573 | 112,3x159x3 cm - blanc | 40 | 150 | U |

## CARACTERISTIQUES

- Utilisation : place de stationnement, cours et allée, jardin, sentier, terrasse, aire de jeux, plage de piscine…..
- Aménagement urbain paysager
- Mise en œuvre facile, rapide et économique
- Totalement drainant pour une infiltration immédiate des eaux
- Aucun entretien
- Résistant aux UV
- Recyclable

## DONNÉES TECHNIQUES

- Structure en nid d'abeille Polyétilène haute densité
- Résistante au gel
- Résistante à la compression
- Résistante aux charges de torsion
- Résistance à vide : 140T/m²
- Résistance remplie : 400T/m²
- Géotextile : Polypropylène 100% recyclable
- Géotextile résistant aux déchirures et impérissable
- Diamètre de cellule : 46 mm

## DONNÉES PHYSIQUES

| Propriétés Test | Méthode | Unité | Performance | Tolérance |
|---|---|---|---|---|
| Résistance en traction | EN ISO 10319 | KN/m | 3,3 | -13% |
| Allongement à charge maximum | EN ISO 10319 | % | > 40 | ./ |
| Résistance statique à la perforation | EN ISO 12236 | N | 550 | -13% |
| Perméabilité à l'eau | EN ISO 11058 | l/m²s | 142 | -30% |
| Taille d'ouverture | EN ISO 12956 | µm | 135 | -30% |
| Épaisseur | EN ISO 9863/1 | mm | 0,45 | -20% |

## INSTALLATION

- Type de gravier : 4/16 mm
- Gravier/m² : env.65 kg
- Recouvrement de 0,5 à 1,5 cm
- Pente MAXI : 15% zone pietonne et 10% zone circulable

Accueil : 04 12 04 16 95
contact@cn-distribution.fr

CN-DISTRIBUTION
630 Chemin des Noyers
38690 Colombe